






エアノズル



ローター



エキシビジョン



HU-601



FHF-16SN



HD-600




HDF-10N



HBF-153X




ブチブラスト(PD)




AMP-8



AMC-116




M-67




AF-104



C-108



AF-200



LNF-3

■受託加工承ります■

受託加工申込先 株式会社ニツチュー 受託加工受付窓口
TEL 03-3861-3151まで

表紙…プラスト工芸品

THE BLASTINGS

本社営業所／東京都台東区柳橋1丁目27番3号 ☎111-0052 ☎(03)3861-3151(代) FAX(03)3861-3207
名古屋営業所／愛知県知立市池端3丁目16番地 水野ビル305 ☎472-0025 ☎(0566)93-9411(代) FAX(0566)83-1232
大阪営業所／大阪府東大阪市荒本2丁目18番24号 ☎557-0023 ☎(06)6788-0502(代) FAX(06)6788-0512
我孫子工場／千葉県我孫子市青山17番地 ☎270-1173 ☎(0471)85-1321(代) FAX(0471)83-1171
栃木工場／栃木県安蘇郡葛生町柿平12 ☎327-0515 ☎(0283)87-0111(代) FAX(0283)87-0733
ホームページ <http://www.blast.co.jp>



株式会社 ニツチュー



THE BLASTINGS

TUMBLING TYPE


カクハン式自動ブラストマシン



NICCHU CO.,LTD.

Tumbling Type

- ①形式 (集塵機)
- ②ローター駆動力 台数
- ③容量 ④総駆動力
- ⑤バレル寸法
- ⑥高さ 幅 奥行

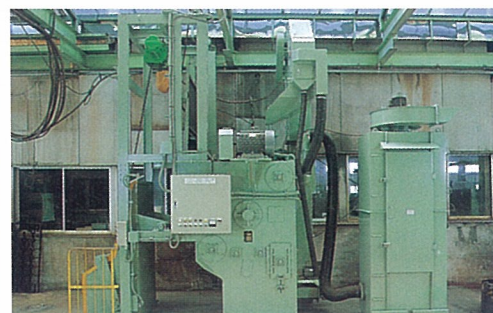


- ①NTSF-153LA (NBF-2)
- ②11.0kw×1台, 180kg/分
- ③280ℓ, 560kg ④18.15kw
- ⑤φ900×1000L
- ⑥4200×1700×3275 (集塵機を除く)


DATA CLIP

タンブリングタイプの特徴

1. 製品はかくはんされながら投射をうけるので複雑なものでも均一にプラストされます。
2. 天井ロータから投射するので効率が良く製品飛込みによるロータ破損が起こりません。(AM系はエアによる噴射)
3. プラスト完了後の製品取出しはタンブリングの逆転により自動排出され労力不要です。
4. バレルは高耐摩ゴムベルトを使用しているので製品にキズがつかず耐久性強大です。
5. 操作はボタン又はスイッチ式ですから安全簡単です。
6. バレル(投射室)内面は特殊耐摩鋼でライニングされており、簡単に交換もできます。(アルミ専用機を除く)
7. セパレータはスクリーンと風力による独特の複合式で最高4種類以上に分級できる高性能のものです。
8. タイマーセットにより投射時限がくるとブザーが鳴り自動停止します。(一部オプション)

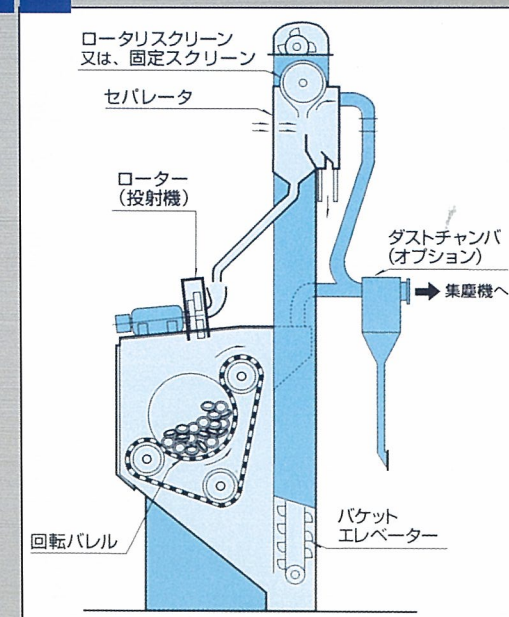

Series

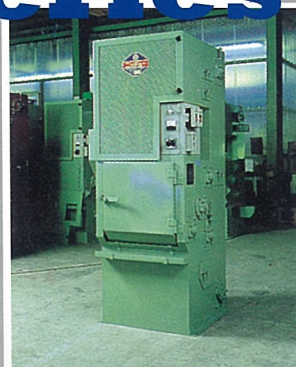

- ①NTB-S (一体型)
- ②1.5kw×1台, 15kg/分
- ③1ℓ, 30kg ④2.3kw
- ⑤φ300×400L
- ⑥1800×600×720





- ①NTF-O (一体型)
- ②2.2kw×1台, 60kg/分
- ③25ℓ, 60kg ④3.0kw
- ⑤φ400×500L
- ⑥2282×1220×1375



- ①FST-O (一体型)
- ②3.7kw×1台, 150kg/分(MAX)
- ③25ℓ, 60kg ④4.6kw
- ⑤φ400×500L
- ⑥2200×860×1290



- ①FTF-OP (一体型)
- ②3.7kw×1台, 150kg/分(MAX)
- ③25ℓ, 60kg ④4.6kw
- ⑤φ400×470L
- ⑥2300×930×1270

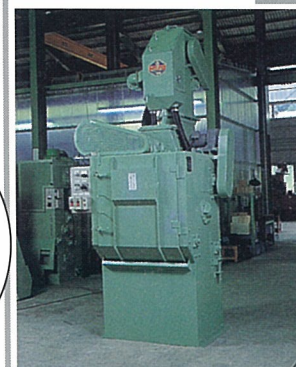


- ①NTF-I (NBF-I)
- ②3.7kw×1台, 70kg/分
- ③50ℓ, 150kg ④5.25kw
- ⑤φ500×650L
- ⑥2800×1300×1160



- ①TF-77 (NBF-1)
- ②5.5kw×1台, 120kg/分(MAX)
- ③100ℓ, 300kg ④6.7kw
- ⑤φ600×800L
- ⑥3500×1430×1368



- ①NTF-100LA (NBF-2)
- ②7.5kw×1台, 130kg/分
- ③180ℓ, 500kg ④11.7kw
- ⑤φ800×900L
- ⑥4830×2500×3565

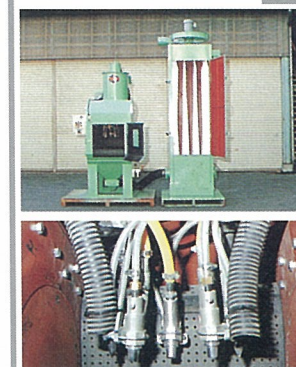

- ①AMTB-25 (NBF-1)
- ②エアノズル3本, 2.7kg/分
- ③25ℓ, 60kg ④1.15kw
- (コンプレッサー除く) ⑤φ400×500L ⑥2250×1100×960


QUESTION

- Q: 希望する表面仕上げが出来るのだろうか?
- A: 1. 各種のプラスト装置が設計されたテストルームでお客様にテストをご覧いただいた上で専門の技術員がお客様のご希望をお伺いし(プラスト機の機能説明、研削材や加工条件等)ご説明いたします。
2. 実際の機械製作工程やサンプル写真、VTRなどをご覧いただき、機械仕様を決定いたしますので安心です。

- Q: コストは下げられるのだろうか?
- A: 当社は研削材、特殊耐摩耗部品、プラスト機及び集塵機の製作販売までを行なう総合メーカーです。安定した高品質の製品を低コストでご提供できます。

- Q: アフターサービスはだいじょうぶなのだろうか?
- A: 1. 消耗部品等は常に用意してございます。
2. 難しい修理や点検、調製は専門のサービス員がお応えいたします。

Bag Filter (Dust Collector)



完全排出機能 P型

Etcetera (その他)

- ①NTF-151LA (NBF-3)
- ②11kw×1台, 180kg/分
- ③260ℓ, 800kg ④15.9kw
- ⑤φ900×1100L
- ⑥4750×2160×2400


- ①NTF-200LA (NBF-3)
- ②15.0kw×1台, 240kg/分
- ③400ℓ, 1200kg ④22.8kw
- ⑤φ1000×1300L
- ⑥5500×2000×4523

- ①NTB-600LA (NBF-5)
- ②22.0kw×1台, 400kg/分
- ③550ℓ, 1500kg ④38.35kw
- ⑤φ1200×1300L
- ⑥6150×3418×5034

Option

各種コンベアーとの接続によりライン化がはかれます

下方飛出ローラーによりワークの完全自動排出が可能 (ニッチュー特許)

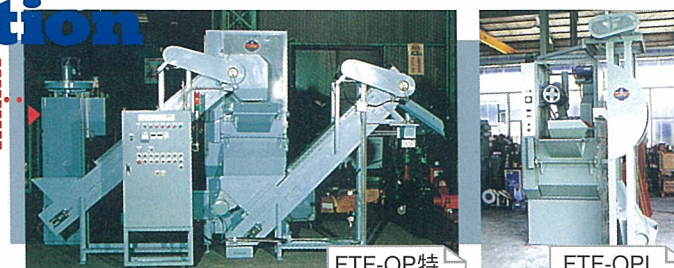

※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。