

スプライスプレート・ガセットプレート・その他鋼板の摩擦面処理・黒皮落し用

NEWシリーズ

AF-110

＜両面・小物対応型＞

- 両面同時処理が出来ます。
- ブラスト後の研削材の払い落としとしてブロアーを搭載。
- 機械上部の点検用としてギャラリーが標準取付けとなっていますので点検作業が安全かつ簡単に行なえます。



集じん機一体/小スペース型
ローラーピッチ100mm

AF-65

＜両面・幅広対応型＞



側面部を開く事により、幅広の鋼板が処理可能

CF-22

＜片面・幅広ベルトコンベア仕様＞



ベルトコンベア方式の為、小物製品が処理可能
集じん機一体/小スペース型

エアブラストマシン

AMD-100

＜仕口材用＞



*詳細はお問い合わせ下さい。

型 式	AF-110	AF-104	AF-65	AF-128	CF-22
被研削品の寸法	W500×H100mm	W500×H100mm	W500×H50mm	W1000×H150mm	W400×H30mm
巾・ローラーピッチ	W500・P100mm	W500・P175mm	W500・P200mm	W1000・P150mm	W400 (ベルトコンベア)
送り速度	0.7~2.5m/min	0.5~2.0m/min	0.6~2.1m/min	0.8~3.2m/min	1.0m/min (50Hz)
ローター能力	60kg/min×2台	60kg/min×2台	60kg/min×2台	30kg/min×4台	60kg/min×1台
集 じん 装 置	14m³/min (BF-2型)	14m³/min (BF-2型)	20m³/min (NBF-2型)	30m³/min (NBF-3B型)	3.5m³/min (BF-05型)
機 械 寸 法	W2150×L2600mm	W2150×L2600mm	W2827×L2300mm	W2750×L2920mm	W1290×L2410mm
総 駆 動 力	7.3kw	7.3kw	8.4kw	18.8kw	4.4kw

販売店

製造元


株式会社 ニツチュー

本社営業所/〒111-0052東京都台東区柳橋1-27-3
TEL03(3861)3151(代) FAX03(3861)3207
home page <http://www.blast.co.jp/>
名古屋営業所/〒472-0025愛知県知立市池端3丁目16番地 水野ビル305
TEL0566(93)9411(代) FAX0566(83)1232
大阪営業所/〒557-0023大阪府東大阪市荒本2丁目18番24号
TEL06(6788)0502(代) FAX06(6788)0512

2009/09

HH&FS
Hi-tech Hardware Flexible Software

鉄骨用ブラストマシン



建築工事標準仕様JASS6の摩擦面処理に最適なブラスト装置です。



N
NICCHU

総合ブラストメーカー

株式会社 ニツチュー

ニッチューのH型鋼ブラストシリーズ！


ニーズに合わせたブラスト機能を標準装備

- 1. セレクトスイッチの切換えによる多機能簡単操作
全面ブラスト・・・全面をご希望の仕上げ条件に加工致します。
両面ブラスト・・・先端及び後端部を自動検知しブラスト加工します。
B端部ブラスト・・・B端部を自動検知しブラスト加工します。
* ウェーブ穴のブラストが必要な場合はオプションとして穴加工部を自動検知し周辺部をブラスト加工する装置が取付可能です。（中間穴検知装置）
- 2. ロールーコンベアは、インバーター制御により、ボリューム計にて簡単に变速が出来ます。例えば、ブラスト必要部は、低速送りにて加工し、その後は高速送りをする事により、無駄なく製品を処理致します。
- 3. 上部点検作業用として**ギャラリ**を取付けて有りますので点検が簡単かつ安全に作業出来ます。

AF-200




ギャラリ標準装備

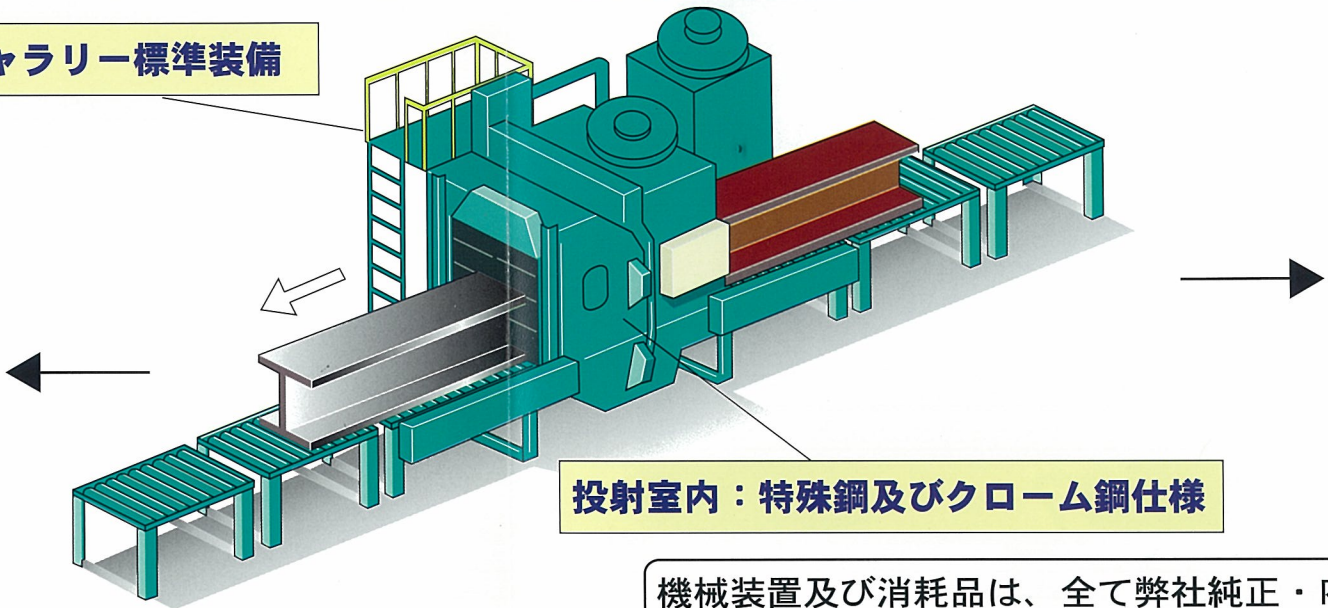

投射室内：特殊鋼及びクローム鋼仕様


機械装置及び消耗品は、全て弊社純正・内作の為、消耗時及び万一の故障においても、迅速に対応する事が出来ますので、安心してご使用頂けます。

投射装置




- 8枚羽根による高性能投射装置を搭載
- ・研削材を均一に投射
- ・ムラの無い仕上げ肌
- ・RF型新型ローター搭載により振動が出にくい
- ・部品消耗品30%削減（当社比）

エアブロー




標準仕様にてフランジ面の研削材除去用エアブローを装備
(高圧エア：コンプレッサー3.7～7.5kwは別途)

ブラストイメージ図

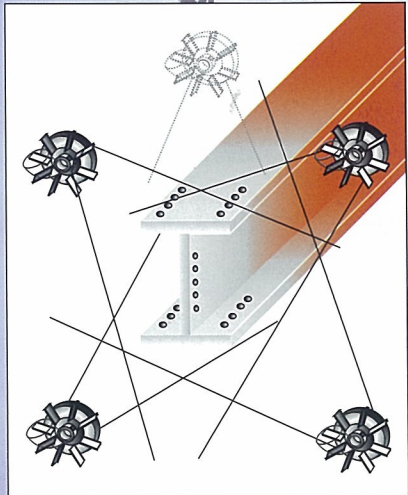


AF-375S/500はローター5台式です。

機外ローラーコンベア

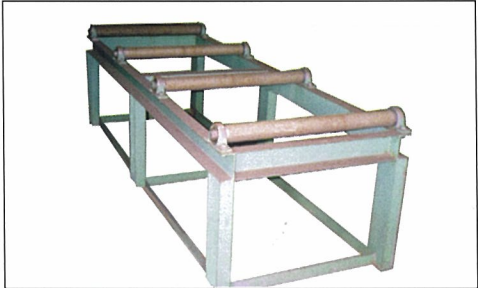

オプションにて、機外ローラーをご選択出来ます。
(機長2.600mm、ピッチ800/400mm)

*処理寸法、能力に合わせて豊富なラインナップの中よりご希望の機種をご選択下さい。



H送り

	600	900	1000	1000	1200
I送り仕様					
型 式	AF-120	AF-200	AF-251	AF-376	AF-500
最大通過寸法	H600×W200mm	H900×W300mm	H1000×W300mm	H1000×W400mm	H1200×W400mm
鋼板寸法・ローラーピッチ	W300mm・P230mm	W700mm・P350mm	H900×P300mm	W600mm・P350mm	W600mm・P350mm
送り速度（基準速度）	0.2～5.0m/min (0.5m/min)	0.3～4.5m/min (0.5m/min)	0.5m～5.0m/min	0.4～5.6m/min (1.0m/min)	0.4～6.0m/min (0.8m/min)
ローター能力	60kg/min×4台	70kg/min×4台	70kg/min×5台	100kg/min×5台	140kg/min×5台
集じん装置	20m³/min (NBF-2型)	30m³/min (NBF-3B型)	50m³/min (NBF-5)	50m³/min (NBF-5B型)	70m³/min (NBF-7型)
機 械 寸 法	W2315×L3220mm	W2860×L4750mm	W2850×L4750	W2850×L3400mm	W2965×L3500mm
総 駆 動 力	20.4kw	22.85kw	28.95kw	41.25kw	55kw

H送り仕様	900
型 式	AF-352
最大通過寸法	H900×W300mm
鋼板寸法・ローラーピッチ	W1000mm・P350mm
送り速度（基準速度）	0.5～5.0m/min (0.8m/min)
ローター能力	90kg/min×4台
集じん装置	100m³/min (NBF-10PJ型)
機 械 寸 法	W2795×L6750mm
総 駆 動 力	68.6kw

※予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。